



ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

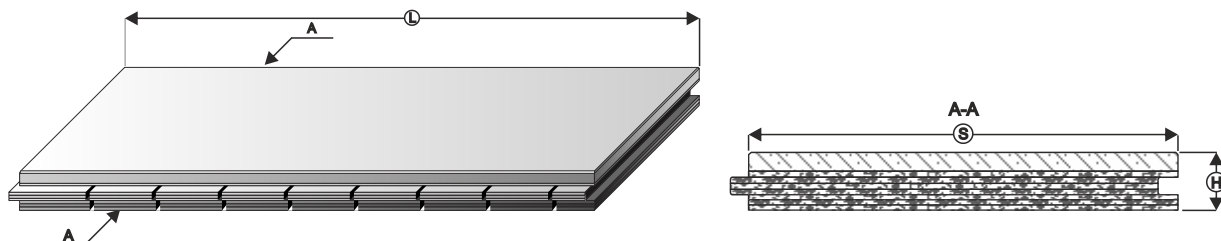

Продукт	Размеры (мм)		Цена, руб. за кв.м.		
	Длина/Толщина	Ширина	Прайм	Натур	Рустик
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ДУБ	400-1200 / 15	120	3900	3300	2600
		150	4350	3700	2900
		180	4550	4000	3100
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ДУБ КОМЕЛЬ	400-1200 / 15	120	3900	-	2600
	400-1200 / 12		-	2800	2200
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ЯСЕНЬ	400-1200 / 15	120	3900	3300	-
		150	4350	3700	-

* Инженерная паркетная доска 400-1200*120*12мм сорта Рустик поставляется без шпаклевания рабочей поверхности

ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА 3-х СЛОЙНАЯ

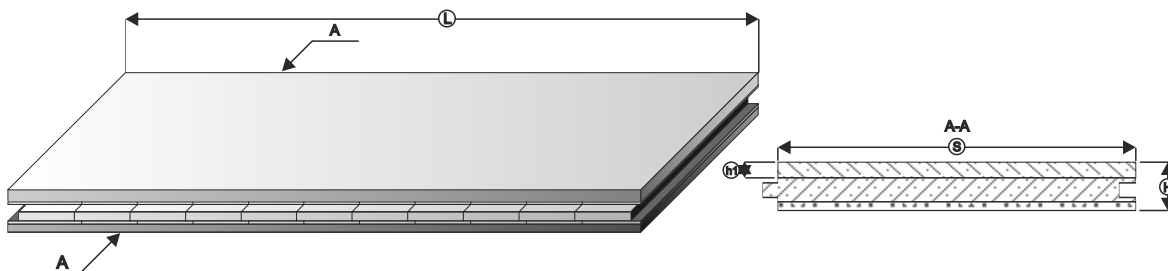

Продукт	Размеры (мм)		Цена*, руб. за кв.м.		
	Длина/Ширина	Толщина	Прайм	Натур	Рустик
3-Х СЛОЙНАЯ ДОСКА ДУБ	400 - 1800 / 150	15,5	6000	5000	3600
3-Х СЛОЙНАЯ ДОСКА ЯСЕНЬ	400 - 1800 / 150	15,5	6000	5000	-

Продукт	Размеры (мм)		Цена, руб. за кв.м.		
	Длина/Ширина	Толщина	Прайм	Натур	Рустик
ФРАНЦУЗКАЯ ЁЛКА	600 / 90	15,5	-	5640	-
АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА	600 / 90	15,5	-	4690	-

*Цены указаны без стоимости финишной покраски и НДС

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб/клен/ясень/мербау Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 3-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб, Средний слой - сосна, нижний слой — шпон дуб.
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 2-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - 4 мм пиленный шпон дуб. Нижний слой – массив вяза либо сосны
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

НОРМЫ СОРТИРОВОК

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ	РАИАЛ	ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК	КАНТРИ
Сортировка древесины	Радиальный распил.	Тангенциальный по касательной и полурadiaльный распил.			
Сортообразующие эл-ты: сучки	не допускаются	мм (шт на 1 м.пог)			
здоровые светлые, размер (кол-во)		5 (2)	20 (12)	40(не нормируется)	не нормируется
темные		не допускаются	15 (10)	40(не нормируется)	
сквозные		не допускаются	допускаются диаметром до 5 мм не более 5 шт на 1 м.пог	допускаются диаметром до 20 (не нормируется)	
Заболонь, водослой		допускается до 5% площади половицы	допускается до 20% от площади половицы	не нормируется	

Трещины:					
На лицевой пласти	Не допускаются	Допускаются длиной мм до 15-20 Допускаются нитевидные	Допускаются длиной мм до 35	Допускаются длиной мм до 35	
усушки шириной 0,2-0,4 мм				Допускаются нитевидные	
На торцах				Допускается	
Прорость				Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной	
Червоточина				Допускается	
Разнотон	Без резкого изменения цвета плашки. Допускаются полутона	Равномерная, спокойная окраска, характерная для данной породы древесины не вызванная пороками древесины Допускаются незначительные перепады без резких переходов	Допускаются значительные изменения цвета и цветковые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке	Не учитывается	
Сердцевинные лучи	Не боьше 60% кол-ва в упаковке	Допускаются			
Механические повреждения	Не допускаются				Допускаются

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Вид обработки	Цена, руб/м.кв.
Покрытие бесцветное масло	1200
Покрытие цветное масло	1400
Покрытие УФ лак либо масло	1950
Браширование	280
Шлифовка доски без последующего покрытия	200

*Цены указаны без НДС