
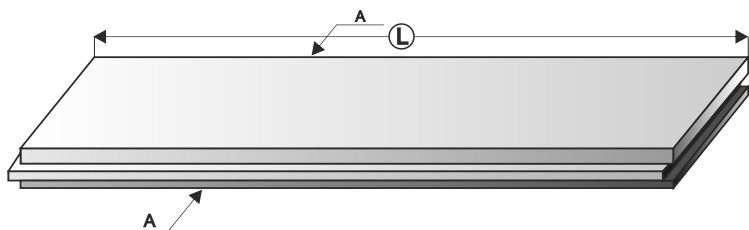


ШТУЧНЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ/ПАРКЕТНАЯ ДОСКА


Размер мм			Сорт	Цена*		
Длина, L	Ширина, S	Толщина, H		руб/кв.м		
				Дуб	Ясень	
600-1600	120	22	Селект	-	5200	
			Натур	-	4600	
			Рустик	-	-	
400-2000	120	20	Селект	5600	-	
			Натур	4630	-	
			Рустик	3900	-	
	150		Селект	6000	-	
			Натур	5100	-	
			Рустик	4440	-	
500/600/700/800/900	90	15	Радиал селект	5400	-	
			Радиал	4750	-	
			Селект	4440	-	
			Натур	3590	-	
			Рустик	2860	-	
			450	Радиал селект	4900	-
				Радиал	4200	-
				Селект	3900	-
				Натур	3300	-
				Рустик	2600	-
490 / 420	70	15	Радиал селект	4500	-	
			Радиал	3650	3900	
			Селект	3400	3360	
			Натур	2950	3200	
			Рустик	2450	2550	
			350	Радиал селект	4400	-
				Радиал	3600	3800
				Селект	3350	3300
				Натур	2900	3150
				Рустик	2400	2500
			280	Радиал селект	3750	-
				Радиал	2900	3000
				Селект	2800	2850
				Натур	2400	2500
				Рустик	2100	2100
250/210	Радиал селект	3100	-			
	Радиал	2600	2550			
	Селект	2400	2375			
	Натур	2100	2225			
	Рустик	1800	1850			
400/350/300	50	15	Радиал селект	3750	-	
			Радиал	2860	-	
			Селект	2780	-	
			Натур	2340	-	
			Рустик	1995	-	

*Цены указаны без стоимости финишной покраски и НДС

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб/клен/ясень/мербау Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 3-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб, Средний слой - сосна, нижний слой — шпон дуб.
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 2-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - 4 мм пиленный шпон дуб. Нижний слой – массив вяза либо сосны
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

НОРМЫ СОРТИРОВОК

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ	РАИАЛ	ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК	КАНТРИ
Сортировка древесины	Радиальный распил.	Тангенциальный по касательной и полурадиальный распил.			
Сортообразующие эл-ты: сучки	не допускаются	мм (шт на 1 м.пог)			
здоровые светлые, размер (кол-во)		5 (2)	20 (12)	40(не нормируется)	не нормируется
темные		не допускаются	15 (10)	40(не нормируется)	
сквозные		не допускаются	допускаются диаметром до 5 мм не более 5 шт на 1 м.пог	допускаются диаметром до 20 (не нормируется)	
Заболонь, водослой		допускается до 5% площади половицы	допускается до 20% от площади половицы	не нормируется	

Трещины:					
На лицевой пласти	Не допускаются	Допускаются длиной мм до 15-20 Допускаются нитевидные	Допускаются длиной мм до 35	Допускаются длиной мм до 35	
усушки шириной 0,2-0,4 мм				Допускаются нитевидные	
На торцах				Допускаются	
Прорость				Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной	
Червоточина				Допускается	
Разнотон	Без резкого изменения цвета плашки. Допускаются полутона	Равномерная, спокойная окраска, характерная для данной породы древесины не вызванная пороками древесины Допускаются незначительные перепады без резких переходов	Допускаются значительные изменения цвета и цветковые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке	Не учитывается	
Сердцевинные лучи	Не боьше 60% кол-ва в упаковке	Допускаются			
Механические повреждения	Не допускаются				Допускаются

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Вид обработки	Цена, руб/м.кв.
Покрытие бесцветное масло	1200
Покрытие цветное масло	1400
Покрытие УФ лак либо масло	1950
Браширование	280
Шлифовка доски без последующего покрытия	200

*Цены указаны без НДС