




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОНСТРУКЦИЯ

Инженерная доска представляет собой 2-х слойную конструкцию. Верхний, рабочий слой - однополосная ламель из плененного шпона ценных пород. Фаска с 4-х сторон. Нижний слой – влагостойкая березовая фанера. Шип-паз по периметру. Технологические компенсационные поперечные пропилы нижнего слоя.

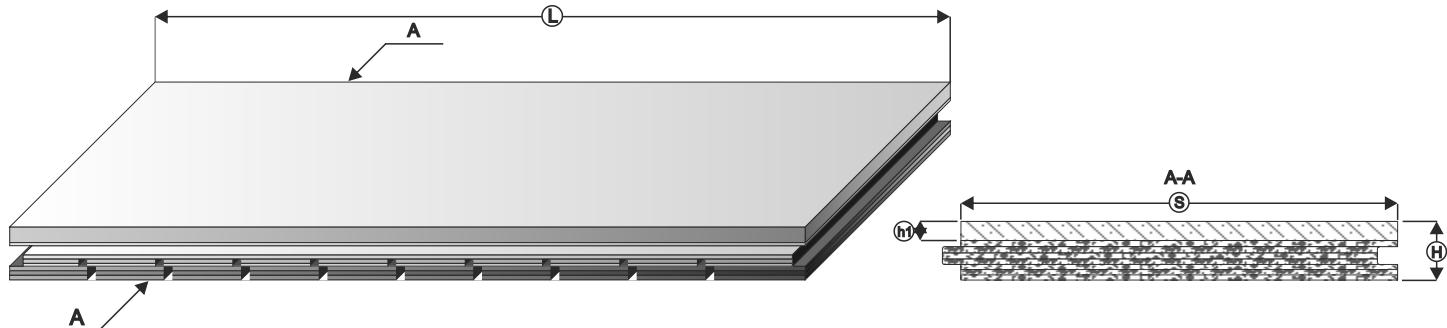

СОРТИРОВКА

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

Сортировка древесины	
Сортобразующие эл-ты	
Сучки	ММ
здоровые светлые, размер (кол-во)	5
темные (шпаклеванные)	не допускаются
сквозные	не допускаются
Заболонь, водослой	допускается до 5% площади половицы
Трешины(усушки) на лицевой пласти шириной 0,2-0,4 мм	Не допускаются
Трешины(усушки) на торцах	Не допускается
Прорость	Не допускается
Червоточина	Не допускается
Разнотон	Равномерная, спокойная окраска, характерная для данной породы древесины не вызванная пороками древесины. Допускаются незначительные перепады без резких переходов
Сердцевинные лучи	Допускаются
Механические повреждения	Не допускаются

ПРАЙМ

Тангенциальный по касательной и полурадиальный распил.
ММ
5
не допускаются
не допускаются
допускается до 5% площади половицы
Не допускаются
Допускаются длинной мм до 15-20
Допускаются нитевидные
Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной
Не допускается
Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке
Допускаются
Не допускаются

НАТУР

Тангенциальный по касательной и полурадиальный распил.
ММ
20
15
допускаются диаметром до 5 мм не более 1 шт на 1 м.пог
допускается до 20% от площади половицы
Допускаются длиной мм до 15-20
Допускаются нитевидные
Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной
Не допускается
Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке
Допускаются
Не допускаются

РУСТИК

Тангенциальный по касательной и полурадиальный распил
ММ
40
40
допускаются диаметром до 20
не нормируется
Допускаются длиной мм до 35
Допускаются нитевидные
Допускается
Допускается
Не учитывается

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

отклонение по толщине	+/- 0,2мм
отклонение по ширине	+/- 0,3мм
отклонение по длине	+/- 0,5мм
поперечная покоробленность	+/- 1 мм на 100мм
продольная покоробленность	+/- 5 мм на 1000мм
крыловатость	+/- 0,5мм на 150мм
перепад между смежными досками	не более 0,2мм
следнее значение толщины лицевого слоя	+/- 0,2мм
влажность массива	8 +/- 2%

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

рекламации не принимаются в случаях:	
- влажность паркета не соответствует 8+/-2%	
- паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.	
- нарушена упаковка паркета	
- паркет имеет механические повреждения	
- паркет покороблен в результате ненадлежащих условий хранения	
претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до укладки паркета.	
количество вскрытых пачек принимаемых по рекламации не более 3-х.	
- не подлежит возврату изделие с индивидуальным финишным покрытием	

Важно! Образец или фотография никогда не являются точным отображением всего напольного покрытия. По причине того, что дерево является натуральным материалом, существуют различия в цвете, тоне и фактуре пола. Деревянные напольные покрытия со временем могут менять внешний вид из-за воздействия света, износа и технического обслуживания.

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Толщина(H) 12 мм: ламель(h1) - 3 мм + фанера - 9 мм

Толщина(H) 15 мм: ламель(h1) - 4 мм + фанера - 11 мм

Ширина(S): 120 мм, 140 мм, 150 мм, 180 мм.

Длина(L): разнодлинка от 500 до 1800 мм для толщины 15 мм

Длина(L): разнодлинка от 400 до 1200 мм для толщины 12 мм

Пропорции длины в комплекте: от 400 до 900 мм - 70%, от 900 до 1800 мм - 30%

Фанера березовая ФСФ класс формальдегида Е1

УКЛАДКА

- на фанерное основание или стяжку СНИП 2.03.13-89
- на полиуретановый клей
- не допускается укладка плавающим способом без клея
- не хранить доску распакованную до укладки

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- допустимая влажность в помещении от 30 до 60%
- допустимая температура воздуха в помещении от 20 до 22

СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ

ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 2140-81 (СТ СЭВ 2018-79, СТ СЭВ 2018-79, СТ СЭВ 2019-79, СТ СЭВ 320-76, СТ СЭВ 321-76, СТ СЭВ 391-76, СТ СЭВ 3286-81, СТ СЭВ 3287-81 ...) Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия
ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантии распространяются на покрытия Павловский Паркет в жилых помещениях. Гарантии в отношении коммерческих объектов разрабатываются отдельно, в зависимости от условий на объекте, и включаются в договор.

Гарантия на структурную целостность инженерной доски Павловский Паркет-25 лет

Павловский Паркет гарантирует, что продукция произведена без дефектов сушки, фрезерования, прессования, сортировки и пригодна для эксплуатации на протяжении всего срока гарантии (гарантия на финишное покрытие предоставляется отдельно) при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ухода. Растрескивание верхнего слоя и коробление не покрывается гарантией в случае несоблюдения потребителем температурно-влажностного режима в помещении. Отслоение верхнего слоя покрывается настоящей гарантией даже в случае несоблюдения потребителем рекомендованного температурно-влажностного режима при условии эксплуатации изделия по назначению внутри помещения. Структурная гарантия не распространяется на скрытые дефекты фанерного основания (расслоение фанеры), наличие которых не могло быть выявлено в процессе производства. Дефектные доски в пределах 5% партии не подлежат возврату или замене, поскольку это является отраслевой нормой. Дефектные доски более 5% от партии подлежат замене на качественные.

Гарантия на финишное покрытие маслом или лаком-12 месяцев.

Павловский Паркет гарантирует, что при соблюдении правил по эксплуатации и уходу нанесенное заводским способом финишное лаковое покрытие не износится до дерева, а на масляном покрытии не будет явных признаков чрезмерного износа с учетом постепенного нормального истирания масла-воска, устранием регулярным обновлением покрытия в соответствии с инструкцией по уходу. Отклонения цвета натурального дерева, обработанного лаком или маслом в пределах +/- 1,5 тона не являются дефектом, для участков древесины, содержащих заболонь, допускаются более контрастные отклонения цвета. Повреждения покрытия или изменения цвета, вызванные воздействием химически активных жидкостей (кофе, вино, спирт, сок, лимонад и т.п.) не являются гарантийным случаем. Образование пятен, полос, потертостей в результате механических повреждений пола и последующего ненадлежащего ухода не является гарантийным случаем. Производить полировку, промежуточную шлифовку или любую другую механическую обработку паркета с готовым заводским покрытием недопустимо, такие действия автоматически аннулируют гарантию.

Гарантия на укладку деревянного напольного покрытия Павловский Паркет 24 месяца (при условии выполнения укладки специалистами Павловский Паркет)

Павловский Паркет гарантирует, что при выполнении работ будет соблюдена технология укладки, использованы материалы надлежащего качества и в процессе эксплуатации полов не появятся такие дефекты, как: отслоение от основания, возникновение чрезмерных зазоров между половицами (за исключением естественных), чрезмерная деформация, образование чрезмерных (более 1/3 площади половицы) пустот. Гарантии не распространяются на дефекты, причиной которых стали ненадлежащие хранение, транспортировка, укладка, эксплуатация, уход. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением температурно-влажностного режима, ударами, чрезмерным трением, естественным износом и т.п.

Дерево, являясь природным материалом, имеющим неоднородную структуру в процессе эксплуатации продолжает деформироваться, между половицами могут появляться зазоры, размер которых зависит от амплитуды колебаний влажности и температуры воздуха, времени года, размера половиц, способа укладки. Гарантия на эти зазоры не распространяется. Действия гарантии не распространяются на изменения в половицах, связанные со строением древесины и возникающие под действием сезонных деформаций (такие, как раскрытие трещин в сучках и нитевидных трещин на лицевой пласти половиц в отопительный сезон при недостаточной влажности воздуха). Для уменьшения эффекта сезонной деформации половиц в помещениях необходимо поддерживать относительную влажность воздуха в пределах 40-60% круглогодично. В случае резких отклонений от рекомендованных значений: зимой менее 35%, летом более 65% гарантия аннулируется. Естественное изменение уровня глянца в процессе эксплуатации, а также постепенное изменение цвета покрытия в результате реакции древесины и отделочных материалов на воздействие солнечного света не являются гарантийным случаем. Любая попытка отремонтировать, восстановить, перешлифовать или обработать самостоятельно выбранным способом инженерную доску до осмотра специалистом Павловский Паркет аннулирует гарантию. На любые дефекты, которые могут быть выявлены до установки доски или модулей (например, несоответствие сорта, селекции, цвета и фактуры, геометрических размеров, наличие механических повреждений) претензии принимаются в течение не более 12 месяцев с момента покупки.

Претензии по влажности и допускам по размерам принимаются в течение 48 часов с момента поставки и при соблюдении условий хранения. Претензии по влажности, размерам и механическим повреждениям принимаются, если пачки не были вскрыты. Все смонтированные укладчиком доски или модули рассматриваются как принятые по всем параметрам и претензии по ним не принимаются. Напольные покрытия Павловский Паркет требуют профессионального монтажа. Гарантии на уложенный пол действительны только при выполнении работ по монтажу специализированной организацией с соблюдением действующих нормативов рекомендаций Павловский Паркет и только при наличии полного комплекта сопроводительной документации, включая проектную документацию, акты приемки основания, акты скрытых работ, журнал производства работ, акты прогрева основания, акты приемки-сдачи работ и прочей обязательной документации. В случае возникновения претензий по полу, уложенному третьими лицами, специалисты Павловский Паркет имеют право затребовать дополнительную документацию по монтажу с целью выявления возможных причин дефектов.

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА