



## ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

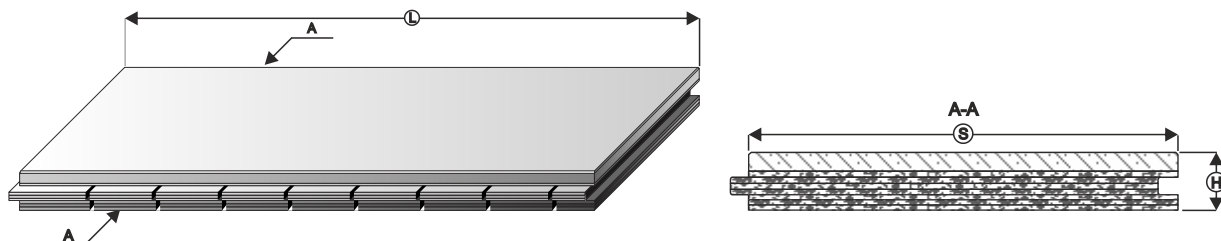

| Продукт                               | Размеры (мм)  |        | Цена, руб. за кв.м. |       |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------|--------|
|                                       | Длина/Толщина | Ширина | Прайм               | Натур | Рустик |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ДУБ        | 400-1200 / 15 | 120    | 3900                | 3300  | 2600   |
|                                       |               | 150    | 4350                | 3700  | 2900   |
|                                       |               | 180    | 4550                | 4000  | 3100   |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ДУБ КОМЕЛЬ | 400-1200 / 15 | 120    | 3900                | -     | 2600   |
|                                       | 400-1200 / 12 |        | -                   | 2800  | 2200   |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ЯСЕНЬ      | 400-1200 / 15 | 120    | 3900                | 3300  | -      |
|                                       |               | 150    | 4350                | 3700  | -      |

\* Инженерная паркетная доска 400-1200\*120\*12мм сорта Рустик поставляется без шпаклевания рабочей поверхности

## ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА 3-х СЛОЙНАЯ

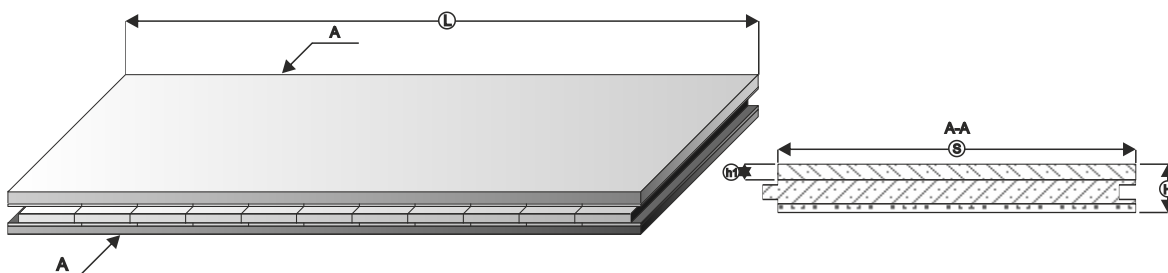

| Продукт                 | Размеры (мм)     |         | Цена*, руб. за кв.м. |       |        |
|-------------------------|------------------|---------|----------------------|-------|--------|
|                         | Длина/Ширина     | Толщина | Прайм                | Натур | Рустик |
| 3-Х СЛОЙНАЯ ДОСКА ДУБ   | 400 - 1800 / 150 | 15,5    | 6000                 | 5000  | 3600   |
| 3-Х СЛОЙНАЯ ДОСКА ЯСЕНЬ | 400 - 1800 / 150 | 15,5    | 6000                 | 5000  | -      |

| Продукт         | Размеры (мм) |         | Цена, руб. за кв.м. |       |        |
|-----------------|--------------|---------|---------------------|-------|--------|
|                 | Длина/Ширина | Толщина | Прайм               | Натур | Рустик |
| ФРАНЦУЗКАЯ ЁЛКА | 600 / 90     | 15,5    | -                   | 5640  | -      |
| АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА | 600 / 90     | 15,5    | -                   | 4690  | -      |

\*Цены указаны без стоимости финишной покраски и НДС

## СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

### ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

|             |  |
|-------------|--|
| Конструкция | Лицевой слой - пиленный шпон дуб/клен/ясень/мербау<br>Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ          |
| Влажность:  | 8 ± 2%   |
| Обработка:  | Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван |
| Склейка:    | Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа  |

### ИНЖЕНЕРНАЯ 3-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

|             |  |
|-------------|--|
| Конструкция | Лицевой слой - пиленный шпон дуб,<br>Средний слой - сосна, нижний слой — шпон дуб.                       |
| Влажность:  | 8 ± 2%   |
| Обработка:  | Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван |
| Склейка:    | Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа  |

### ИНЖЕНЕРНАЯ 2-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

|             |  |
|-------------|--|
| Конструкция | Лицевой слой - 4 мм пиленный шпон дуб.<br>Нижний слой – массив вяза либо сосны                           |
| Влажность:  | 8 ± 2%   |
| Обработка:  | Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван |
| Склейка:    | Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа  |

### НОРМЫ СОРТИРОВОК

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ                  | РАИАЛ              | ПРАЙМ  | НАТУР  | РУСТИК  | КАНТРИ         |
|-----------------------------------|--------------------|--|--|---|----------------|
| Сортировка древесины              | Радиальный распил. | Тангенциальный по касательной и полурadiaльный распил. |  |   |                |
| Сортообразующие эл-ты: сучки      | не допускаются     | мм ( шт на 1 м.пог)                                    |  |   |                |
| здоровые светлые, размер (кол-во) |                    | 5 (2)  | 20 (12)  | 40( не нормируется)                           | не нормируется |
| темные                            |                    | не допускаются   | 15 (10)  | 40( не нормируется)                           |                |
| сквозные                          |                    | не допускаются   | допускаются диаметром до 5 мм не более 5 шт на 1 м.пог | допускаются диаметром до 20 ( не нормируется) |                |
| Заболонь, водослой                |                    | допускается до 5% площади половицы                     | допускается до 20% от площади половицы                 | не нормируется                                |                |

| Трещины:                  |  |  |  |                             |                        |  |             |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------|
| На лицевой пласти         | Не допускаются   | Допускаются длиной мм до 15-20 Допускаются нитевидные  | Допускаются длиной мм до 35  | Допускаются длиной мм до 35 | Допускаются нитевидные |  |             |
| усушки шириной 0,2-0,4 мм |  |  |  |                             |                        |  |             |
| На торцах                 |  |  |  |                             |                        |  |             |
| Прорость                  |  |  |  |                             |                        | Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной | Допускается |
| Червоточина               |  |  |  |                             |                        | Не допускается                                   | Допускается |
| Разнотон                  | Без резкого изменения цвета плашки. Допускаются полутона | Равномерная, спокойная окраска, характерная для данной породы древесины не вызванная пороками древесины Допускаются незначительные перепады без резких переходов | Допускаются значительные изменения цвета и цветковые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке | Не учитывается              |                        |  |             |
| Сердцевинные лучи         | Не бошео 60% кол-ва в упаковке                           | Допускаются  |  |                             |                        |  |             |
| Механические повреждения  | Не допускаются   |  |  |                             | Допускаются            |  |             |

### ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

| Вид обработки                            | Цена, руб/м.кв. |
|--|-----------------|
| Покрытие бесцветное масло                | 1200            |
| Покрытие цветное масло                   | 1400            |
| Покрытие УФ лак либо масло               | 1950            |
| Браширование                             | 280             |
| Шлифовка доски без последующего покрытия | 200             |

\*Цены указаны без НДС