



Модульный инженерный паркет



Модуль МД-1 «Ромб»

Размеры модуля (мм)	Площадь модуля (кв.м.)	Селект (руб./м2)	Натур (руб./м2)
265x175x15	0,028	7900	7300

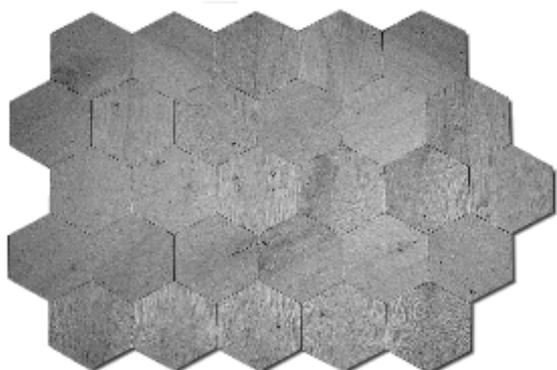

Модуль МД-2 «Гексагон»

Размеры модуля (мм)	Площадь модуля (кв.м.)	Селект (руб./м2)	Натур (руб./м2)
175x150x15	0,02	7600	7000

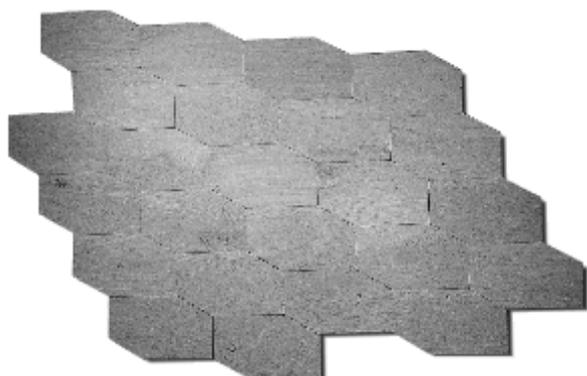



Модуль МД-3 «Многоугольник»

Размеры модуля (мм)	Площадь модуля (кв.м.)	Селект (руб./м2)	Натур (руб./м2)
260x150x15	0,035	6800	6200



Модуль МД-4 «Трапеция»

Размеры модуля (мм)	Площадь модуля (кв.м.)	Селект (руб./м2)	Натур (руб./м2)
345x150x15	0,039	6700	6100

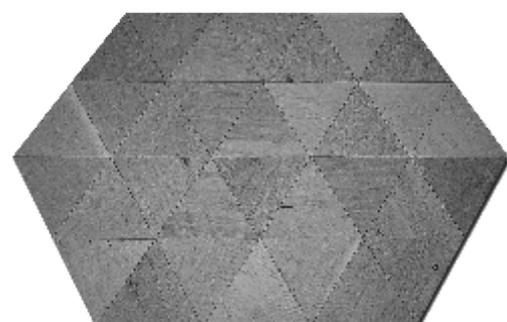

Модуль МД-5 «Треугольник»

Размеры модуля (мм)	Площадь модуля (кв.м.)	Селект (руб./м2)	Натур (руб./м2)
205x175x15	0,018	6800	5100

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб/клен/ясень/мербау Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 3-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - пиленный шпон дуб, Средний слой - сосна, нижний слой — шпон дуб.
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

ИНЖЕНЕРНАЯ 2-х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА/ПАРКЕТ

Конструкция	Лицевой слой - 4 мм пиленный шпон дуб. Нижний слой – массив вяза либо сосны
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности, выпадающий сучек зашпатлеван
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа

НОРМЫ СОРТИРОВОК

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ	РАИАЛ	ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК	КАНТРИ
Сортировка древесины	Радиальный распил.	Тангенциальный по касательной и полурадиальный распил.			
Сортообразующие эл-ты: сучки	не допускаются	мм (шт на 1 м.пог)			
здоровые светлые, размер (кол-во)		5 (2)	20 (12)	40(не нормируется)	не нормируется
темные		не допускаются	15 (10)	40(не нормируется)	
сквозные		не допускаются	допускаются диаметром до 5 мм не более 5 шт на 1 м.пог	допускаются диаметром до 20 (не нормируется)	
Заболонь, водослой		допускается до 5% площади половицы	допускается до 20% от площади половицы	не нормируется	

Трещины:							
На лицевой пласти	Не допускаются	Допускаются длиной мм до 15-20 Допускаются нитевидные	Допускаются длиной мм до 35	Допускаются длиной мм до 35	Допускаются нитевидные		
усушки шириной 0,2-0,4 мм							
На торцах							
Прорость						Допускается длиной не более 50 мм и 1мм толщиной	Допускается
Червоточина						Не допускается	Допускается
Разнотон	Без резкого изменения цвета плашки. Допускаются полутона	Равномерная, спокойная окраска, характерная для данной породы древесины не вызванная пороками древесины Допускаются незначительные перепады без резких переходов	Допускаются значительные изменения цвета и цветковые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке	Не учитывается			
Сердцевинные лучи	Не боьше 60% кол-ва в упаковке	Допускаются					
Механические повреждения	Не допускаются				Допускаются		

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Вид обработки	Цена, руб/м.кв.
Покрытие бесцветное масло	1200
Покрытие цветное масло	1400
Покрытие УФ лак либо масло	1950
Браширование	280
Шлифовка доски без последующего покрытия	200

*Цены указаны без НДС